



KANÁLOVÉ JEDNOTKY




DC INVERTER

ASD-60AIN

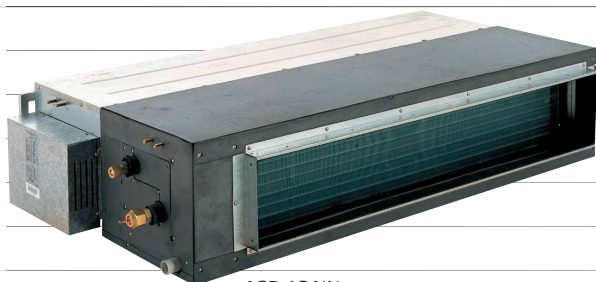

ASD-12AIN



VLASTNOSTI NEW UNI DC INVERTER KANÁLOVÝCH JEDNOTEK

Antikorozní vlastnosti výměníků
 Výkonný kompresor japonské technologie
 Záruční doba 3 roky
 Chladivo R410a šetrné k životnímu prostředí
 Autorestart

ŘADA		NEW UNI DC INVERTER KANÁLOVÉ JEDNOTKY								
MODEL - vnitřní jednotka ¹		ASD-09AIN	ASD-12AIN	ASD-18AIN	ASD-24AIN	ASD-36AIN	ASD-36AIN	ASD-42AIN	ASD-48AIN	ASD-60AIN
MODEL - venkovní jednotka ²		ASGE-09AIN WK	ASGE-12AIN WK	ASGE-18AIN WK	ASGE-24AIN WK	ASGE-36AIN WK	ASGE-36AIN-3 WK	ASGE-42AIN-3 WK	ASGE-48AIN-3 WK	ASGE-60AIN-3 WK
Výkon chlazení / topení	kW	2,7(0,8-3,4)/ 2,9(0,8-3,7)	3,5(0,9-3,7)/ 3,8(0,9-4,1)	5,0(1,6-5,5)/ 5,6(1,4-6,8)	7,0(2,2-8,5)/ 8,0(2,4-9,5)	10,0(3,2-11,5)/ 12,0(2,9-14,5)	10,0(3,2-11,5)/ 12,0(2,9-14,5)	11,5(3,6-12,5)/ 13,5(3,9-15,5)	14,0(6,0-14,5)/ 15,5(5,2-17,0)	16,0(7,4-16,5)/ 16,5(6,2-18,5)
Frekvence / Napětí ¹	V / Hz	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
Frekvence / Napětí ²	V / Hz	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	380-415 / 50 / 3	380-415 / 50 / 3	380-415 / 50 / 3	380-415 / 50 / 3
Příkon chlazení/ topení	W	0,84 / 0,80	1,17 / 1,05	1,60 / 1,58	2,18 / 2,21	3,20 / 3,40	3,20 / 3,40	4,00 / 3,90	4,70 / 4,40	5,70 / 4,60
Provozní proud chlazení/topení	A	3,9 / 3,7	5,0 / 4,9	7,2 / 7,2	10,1 / 10,2	15,0 / 15,8	4,8 / 4,7	5,5 / 4,9	6,4 / 6,7	7,8 / 7,4
SEER / SCOP	W/W	5,1 / 3,8	5,1 / 3,8	5,1 / 3,8	5,1 / 3,8	5,1 / 3,8	5,1 / 3,8	5,1 / 3,8	5,1 / 3,8	5,1 / 3,8
Energetická třída	-	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Akustický tlak ¹	dB(A)	36 / 35 / 33 / 28	37 / 36 / 34 / 28	40 / 39 / 36 / 28	47 / 46 / 44 / 40	53 / 52 / 48 / 44	53 / 52 / 48 / 44	53 / 52 / 48 / 44	55 / 53 / 49 / 45	56 / 55 / 51 / 46
Akustický tlak ²	dB(A)	52	52	56	57	63	63	64	64	68
Cirkulace vzduchu ²	m ³ /h	1800	1800	3200	4000	5100	5100	6600	6600	8800
Externí statický tlak	Pa	25 / 0-30	25 / 0-30	25 / 0-30	25 / 0-100	37 / 0-150	37 / 0-150	37 / 0-150	50 / 0-150	50 / 0-150
Chladivo / náplň	typ / kg	R410A / 1,2	R410A / 1,2	R410A / 1,4	R410A / 2,2	R410A / 3,5	R410A / 3,5	R410A / 3,7	R410A / 4,0	R410A / 5,0
Průměr potrubí	str. kap. / inch / mm	¼ / 6,4	¼ / 6,4	¼ / 6,4	¾ / 9,5	¾ / 9,5	¾ / 9,5	¾ / 9,5	¾ / 9,5	¾ / 9,5
Průměr potrubí	str. plyn / inch / mm	¾ / 9,5	¾ / 9,5	¾ / 12,7	¾ / 15,9	¾ / 15,9	¾ / 15,9	¾ / 15,9	¾ / 15,9	¾ / 19,1
Délka potrubí	max / m	20	20	20	30	50	50	50	50	50
Převýšení	max / m	15	15	15	15	30	30	30	30	30
Rozměry (š x v x h)	vnitřní / mm	883x250x665	998x266x721	998x266x721	1239x268x558	1226x290x775	1226x290x775	1226x290x775	1340x350x750	1340x350x750
	venkovní / mm	848x540x320	848x540x320	955x700x396	980x790x427	1107x1100x440	1107x1100x440	958x1349x412	958x1349x412	1085x1365x427
Hmotnost netto ^{1/2}	kg	26 / 35	33 / 35	33 / 47	34 / 67	46 / 92	46 / 97	46 / 101	56 / 111	56 / 124
Rozsah provozních teplot	chlazení / °C	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	topení / °C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem. Data jsou měřena za následujících podmínek:
 Délka potrubí: 5m / Chlazení: vnitřní teplota: 27°C DB/19°C WB, vnější teplota: 35°C DB/24°C WB / Topení: vnitřní teplota: 20°C DB/15°C WB, vnější teplota: 7°C DB/6°C WB