



MLZ-KA25-50VA

1-cestné kazetové jednotky

Multisplit Inverter / chlazení nebo topení



MLZ - 1-cestné kazetové jednotky, chlazení / topení


Označení vnitřní jednotky		MLZ-KA25VA	MLZ-KA35VA	MLZ-KA50VA
Dekorační panel		MLP-440W	MLP-440W	MLP-440W
Chladicí výkon (kW)		2,5	3,5	5,0
Topný výkon (kW)		3,3	4,0	6,0
Objemový průtok vzduchu v chladicím režimu (m ³ /h)	nizký	432	438	498
	vyšoký	528	564	684
Hladina akustického tlaku dB(A)	nizký	29	31	34
	vyšoký	35	38	43
Rozměry (mm)*	šířka	1102	1102	1102
	hloubka	360	360	360
	výška	180	180	180
Rozměry (panelu) (mm)**	šířka	1200	1200	1200
	hloubka	414	414	414
	výška	34	34	34
Hmotnost (kg)		15	15	15

* Požadovaná montážní výška.

** Viditelná výška dekačního panelu.

Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1,5 m od středu vnitřní jednotky v režimu chlazení.

► 1-cestné kazetové jednotky jsou navrženy pouze pro multisplitový systém. Podrobný popis multisplitových venkovních jednotek MXZ najdete na straně 38.

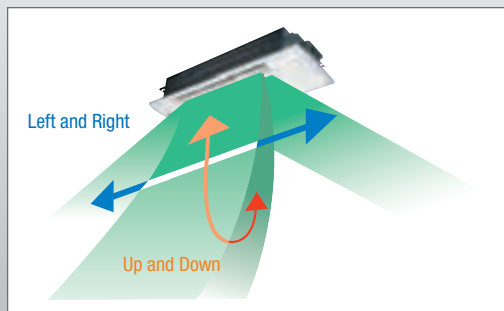

3D proud vzduchu

Díky vylepšenému řízení 3D žaluzie, se může dálkovým ovládáním optimálně nastavit proud vzduchu do všech směrů (nalevo / napravo / nahoru / dolů). Tímto způsobem tak mohou být klimatizovány i ty oblasti, do kterých za normálních okolností nedosáhne proud vzduchu.

Příslušenství


Typové označení	Popis	Množství
MAC-171FT-E	Antialergenní enzymový filtr	5
MAC-3004CF-E	Katechinový filtr	5

Rozměry


MLZ - 1-cestné kazetové jednotky, chlazení / topení

MLZ-KA25-50VA

(Top)

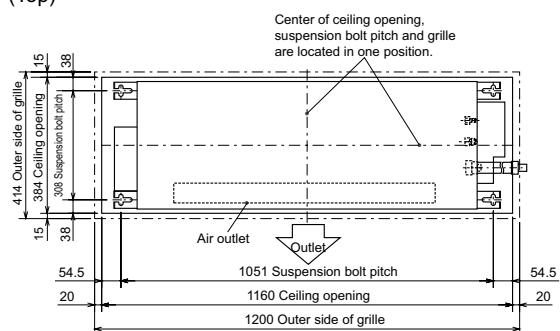

(Front)

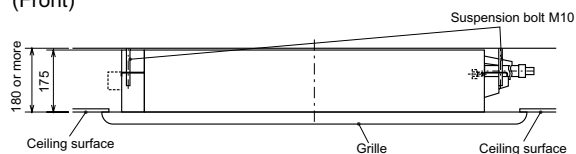

Grille (MLP-440W)

